

SIMMERRING И УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ





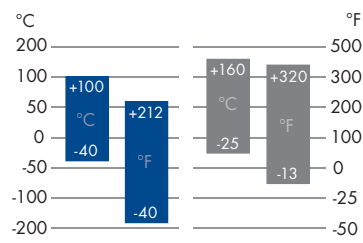
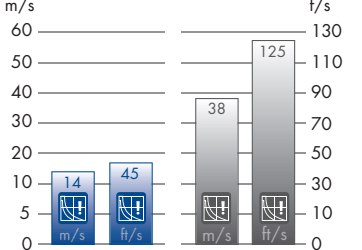

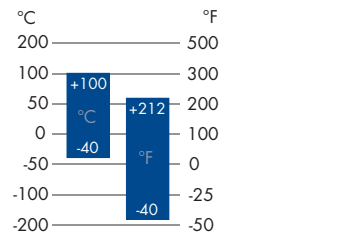
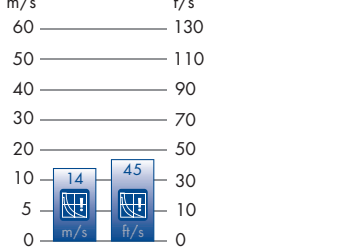

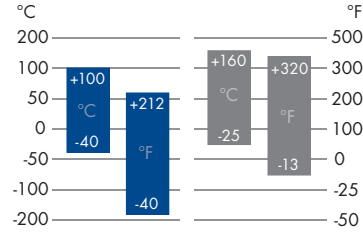
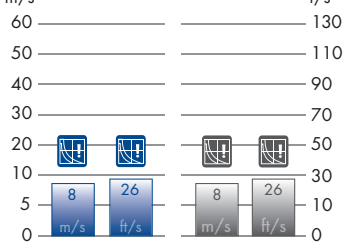

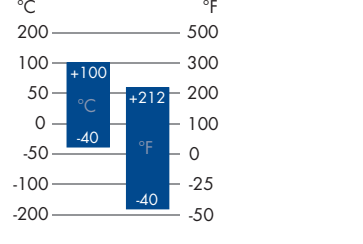
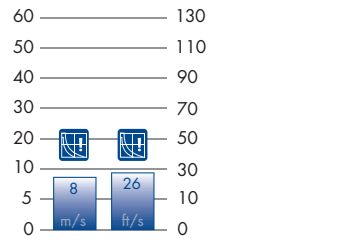

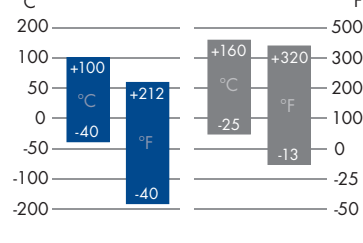
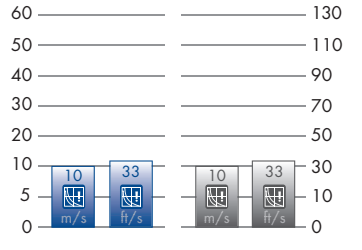

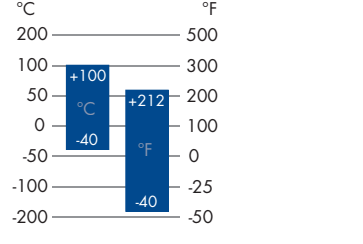
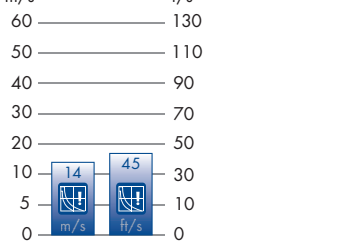
FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

 **FREUDENBERG**
INNOVATING TOGETHER

























СОДЕРЖАНИЕ

РАДИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ SIMMERRING	3
МОДУЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (MSS)	5
MERKEL RADIAMATIC	6
КАССЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ	8
КОМБИНИРОВАННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ	9
ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ	10
V-RINGS / ГРЯЗЕВИКИ	10













РАДИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ SIMMERRING

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
BA...		NBR 72 NBR 902 FKM 75 FKM 585 75 FKM 260466 75 FKM 595			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
BAF...		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi
BA...SL		NBR 72 NBR 902 FKM 75 FKM 585 75 FKM 260466 75 FKM 595			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
BAF...SL		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi
BABSL		NBR 72 NBR 902 FKM 75 FKM 595			max. 1 MPa max. 145 psi
B1...		NBR 72 NBR 902			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi





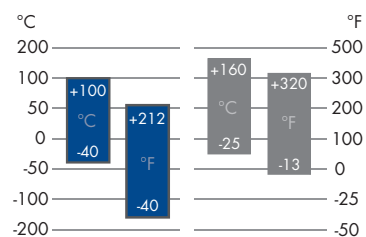
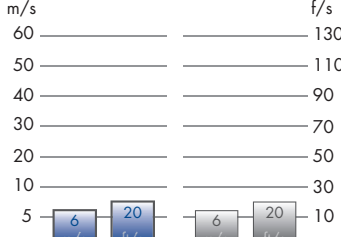



РАДИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ SIMMERRING

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
B1F...		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi
B1...SL		NBR 72 NBR 902			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
B1F...SL		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi
B2...		NBR 72 NBR 902			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
B2F...		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi
B2...SL		NBR 72 NBR 902			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
B2F...SL		NBR 72 NBR 902			max. 0,02 MPa max. 2.9 psi





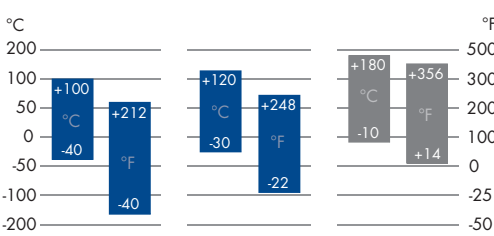
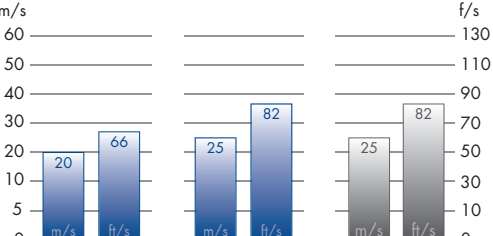

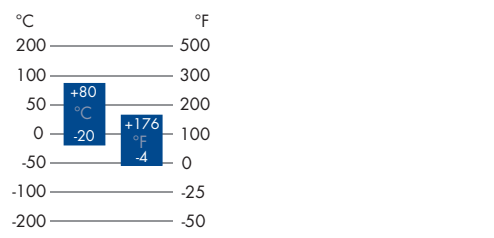
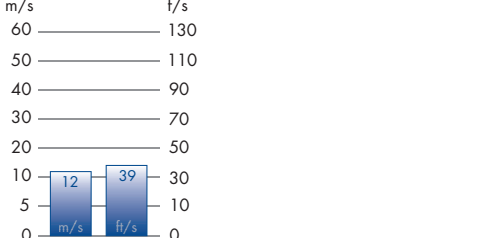

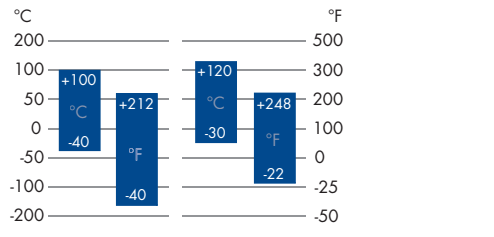
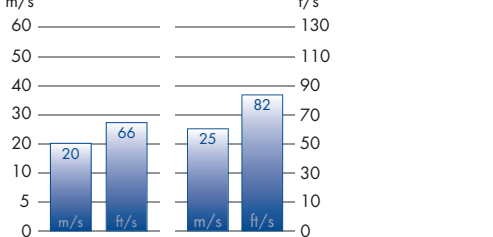

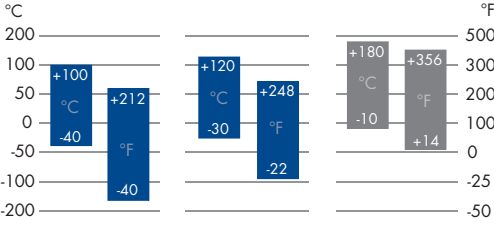
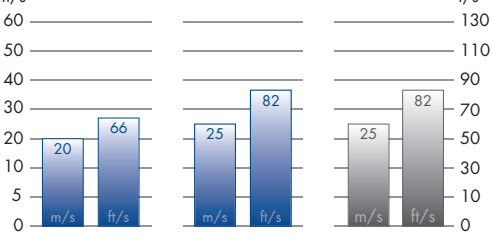

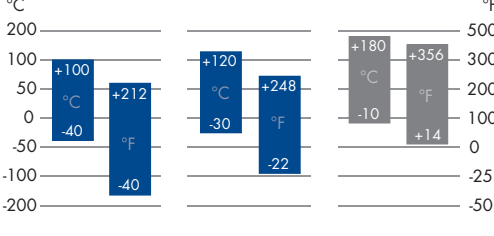
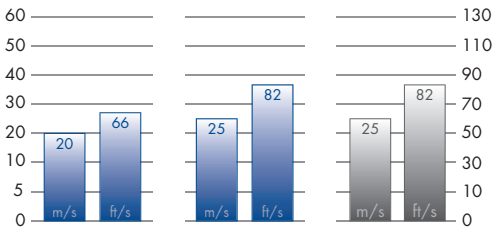

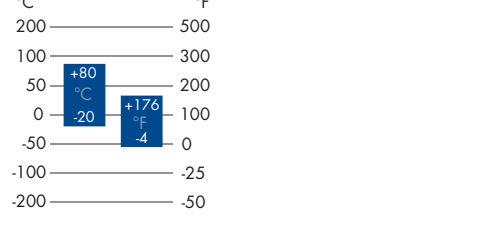
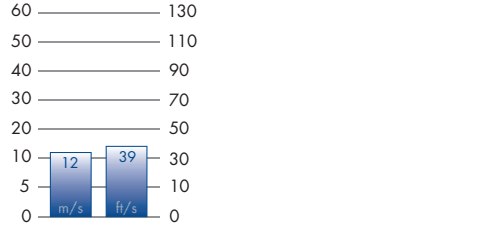
РАДИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ SIMMERRING

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
B2PT		PTFE PTFE10/56101			max. 1 MPa max. 145 psi
BAOF		NBR 72 NBR 902			—
B1OF		NBR 72 NBR 902			—






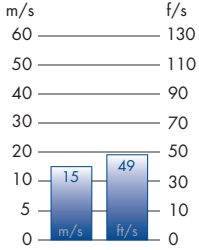


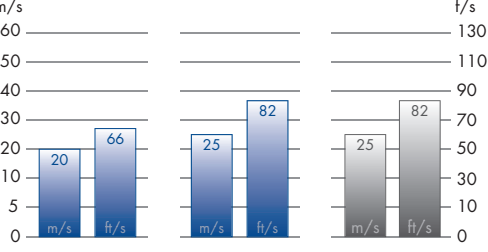




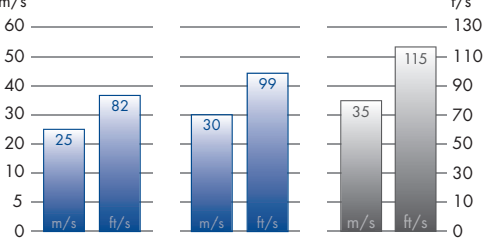




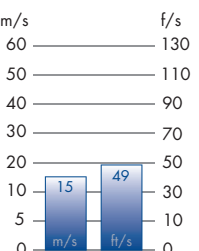

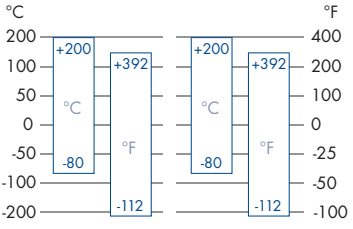
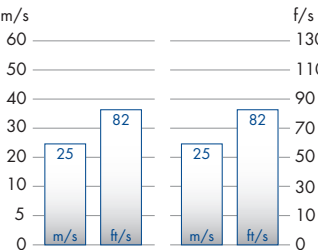
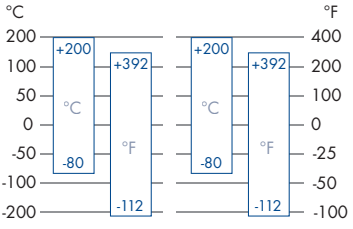


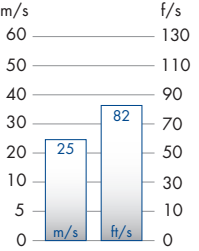
МОДУЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (MSS)

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
MSS1		NBR-FKM 72 NBR 902/ 75 FKM 585 FKM-FKM 75 FKM 585/ 75 FKM 585			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
MSS7		NBR-NBR 72 NBR 902/ 72 NBR 902			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi





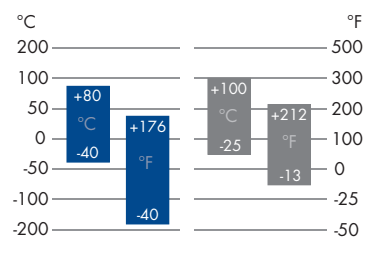
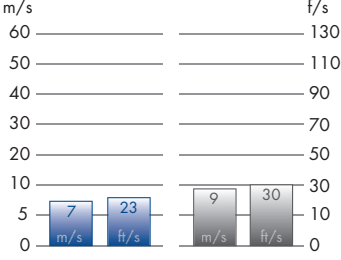

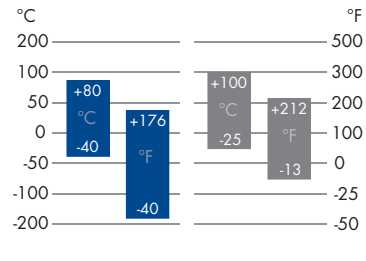
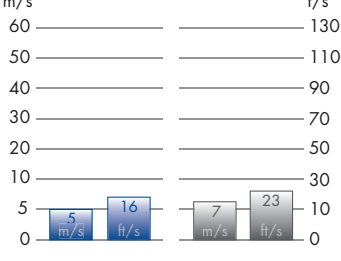

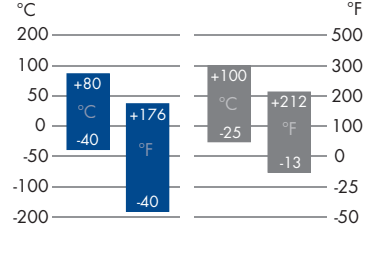
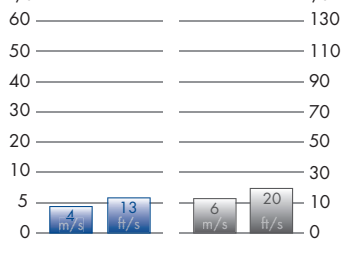

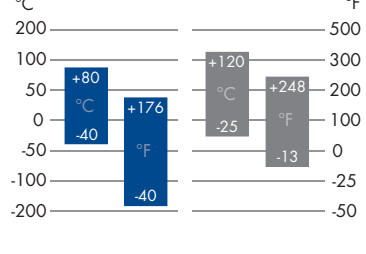
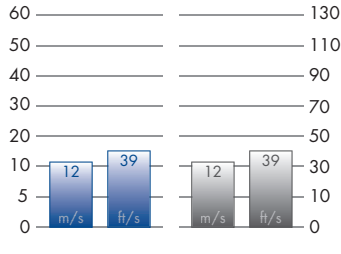
MERKEL RADIAMATIC

Тип	Конструкция	Материал	 °C °F Температура	 m/s f/s Скорость	 Давление
R 35		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
		FKM 80 FKM K670			
R 35 Eco		NBR 80 NBR 245565			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
R 35 LD		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
R 36		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
		FKM 80 FKM K670			
R 37		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
		FKM 80 FKM K670			
R 37 Eco		NBR 80 NBR 245565			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi





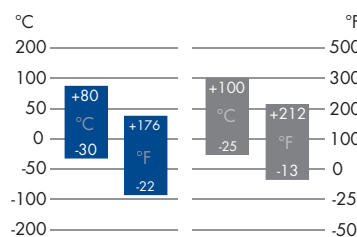


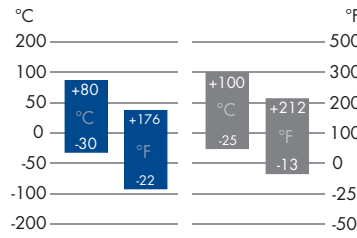
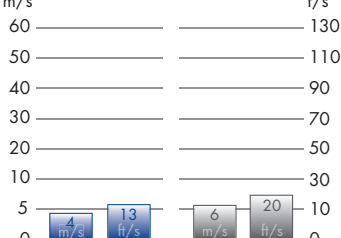

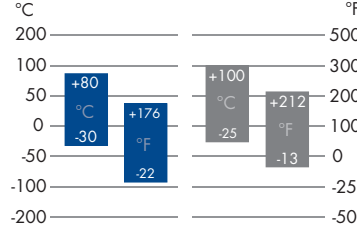
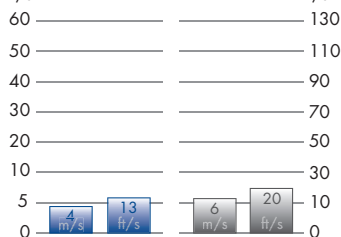

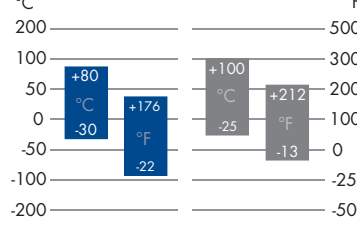
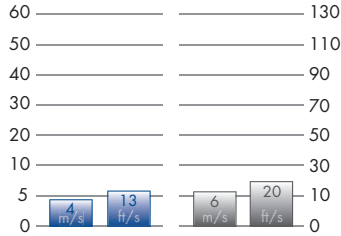

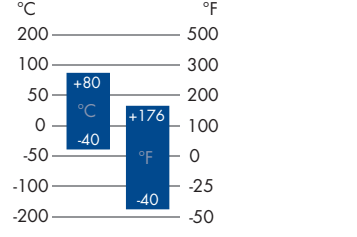
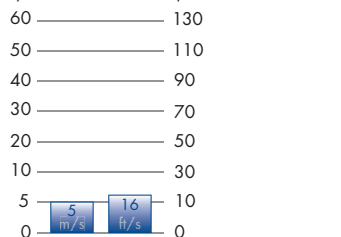
MERKEL RADIAMATIC

Тип	Конструкция	Материал	 °C °F Температура	 m/s f/s Скорость	 Давление
R 58		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
RS 85		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
		FKM 80 FKM K670			
RHS 51		NBR 80 NBR B241			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		HNBR 75 HNBR U467			
		FKM 80 FKM K670			
RPM 41		NBR 85 NBR 245461			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
HTS II 9535		PTFE K212			max. 0,6 MPa max. 87 psi
		PTFE C104			
HTS II 9539		PTFE Y002			max. 0,6 MPa max. 87 psi








КАССЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
Тип 1		NBR 75 NBR 106200			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
Тип 2		NBR 75 NBR 106200			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
Тип 3		NBR 75 NBR 106200			max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
HS		NBR 75 NBR 106200			max. 0,03 MPa max. 4.35 psi
		FKM 75 FKM 585			





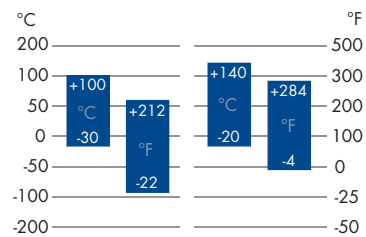
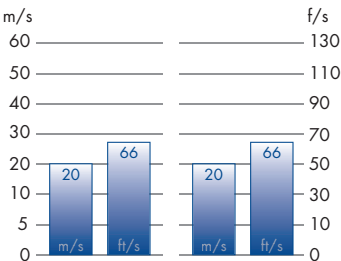

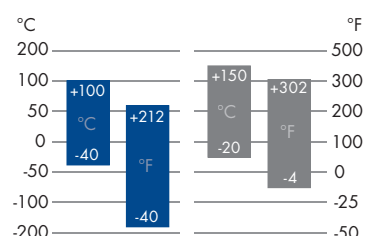
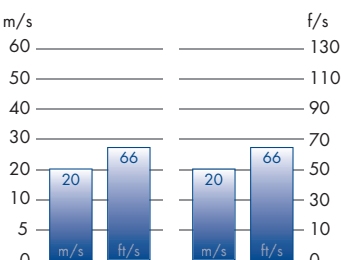
КОМБИНИРОВАННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
SF5		NBR 75 NBR 106200	 °C: +80, -30, +176, -22 °F: +100, -25, +212, -13	 m/s: 4, 13, 6, 20 f/s: 10, 30, 15, 45	max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
SF6		NBR 75 NBR 106200	 °C: +80, -30, +176, -22 °F: +100, -25, +212, -13	 m/s: 4, 13, 6, 20 f/s: 10, 30, 15, 45	max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
SF8		NBR 75 NBR 106200	 °C: +80, -30, +176, -22 °F: +100, -25, +212, -13	 m/s: 4, 13, 6, 20 f/s: 10, 30, 15, 45	max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
SF19		NBR 75 NBR 106200	 °C: +80, -30, +176, -22 °F: +100, -25, +212, -13	 m/s: 4, 13, 6, 20 f/s: 10, 30, 15, 45	max. 0,05 MPa max. 7.25 psi
		FKM 75 FKM 595			
Combi Seal		NBR 75 NBR 106200	 °C: +80, -40, +176, -40 °F: +100, -25, +212, -40	 m/s: 5, 16 f/s: 10, 35	max. 0,05 MPa max. 7.25 psi

ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
GA		NBR 75 NBR 99004		-	-
GSA		NBR 75 NBR 99004		-	-

V-RINGS / ГРЯЗЕВИКИ

Тип	Конструкция	Материал	 Температура (°C °F)	 Скорость (m/s f/s)	 Давление
EA, EAX		NBR 80 NBR B241 HNBR 75 HNBR U467			max. 0,03 MPa max. 4.35 psi
WA-A, WA-AX		NBR 60 NBR B297 FKM 65 FKM K698			max. 0,03 MPa max. 4.35 psi

записка:

- 1
- 2 = 1; 2; 3
- 3